


软盘号
CAD
会签
描图
描校
旧底图登记号
底图登记号

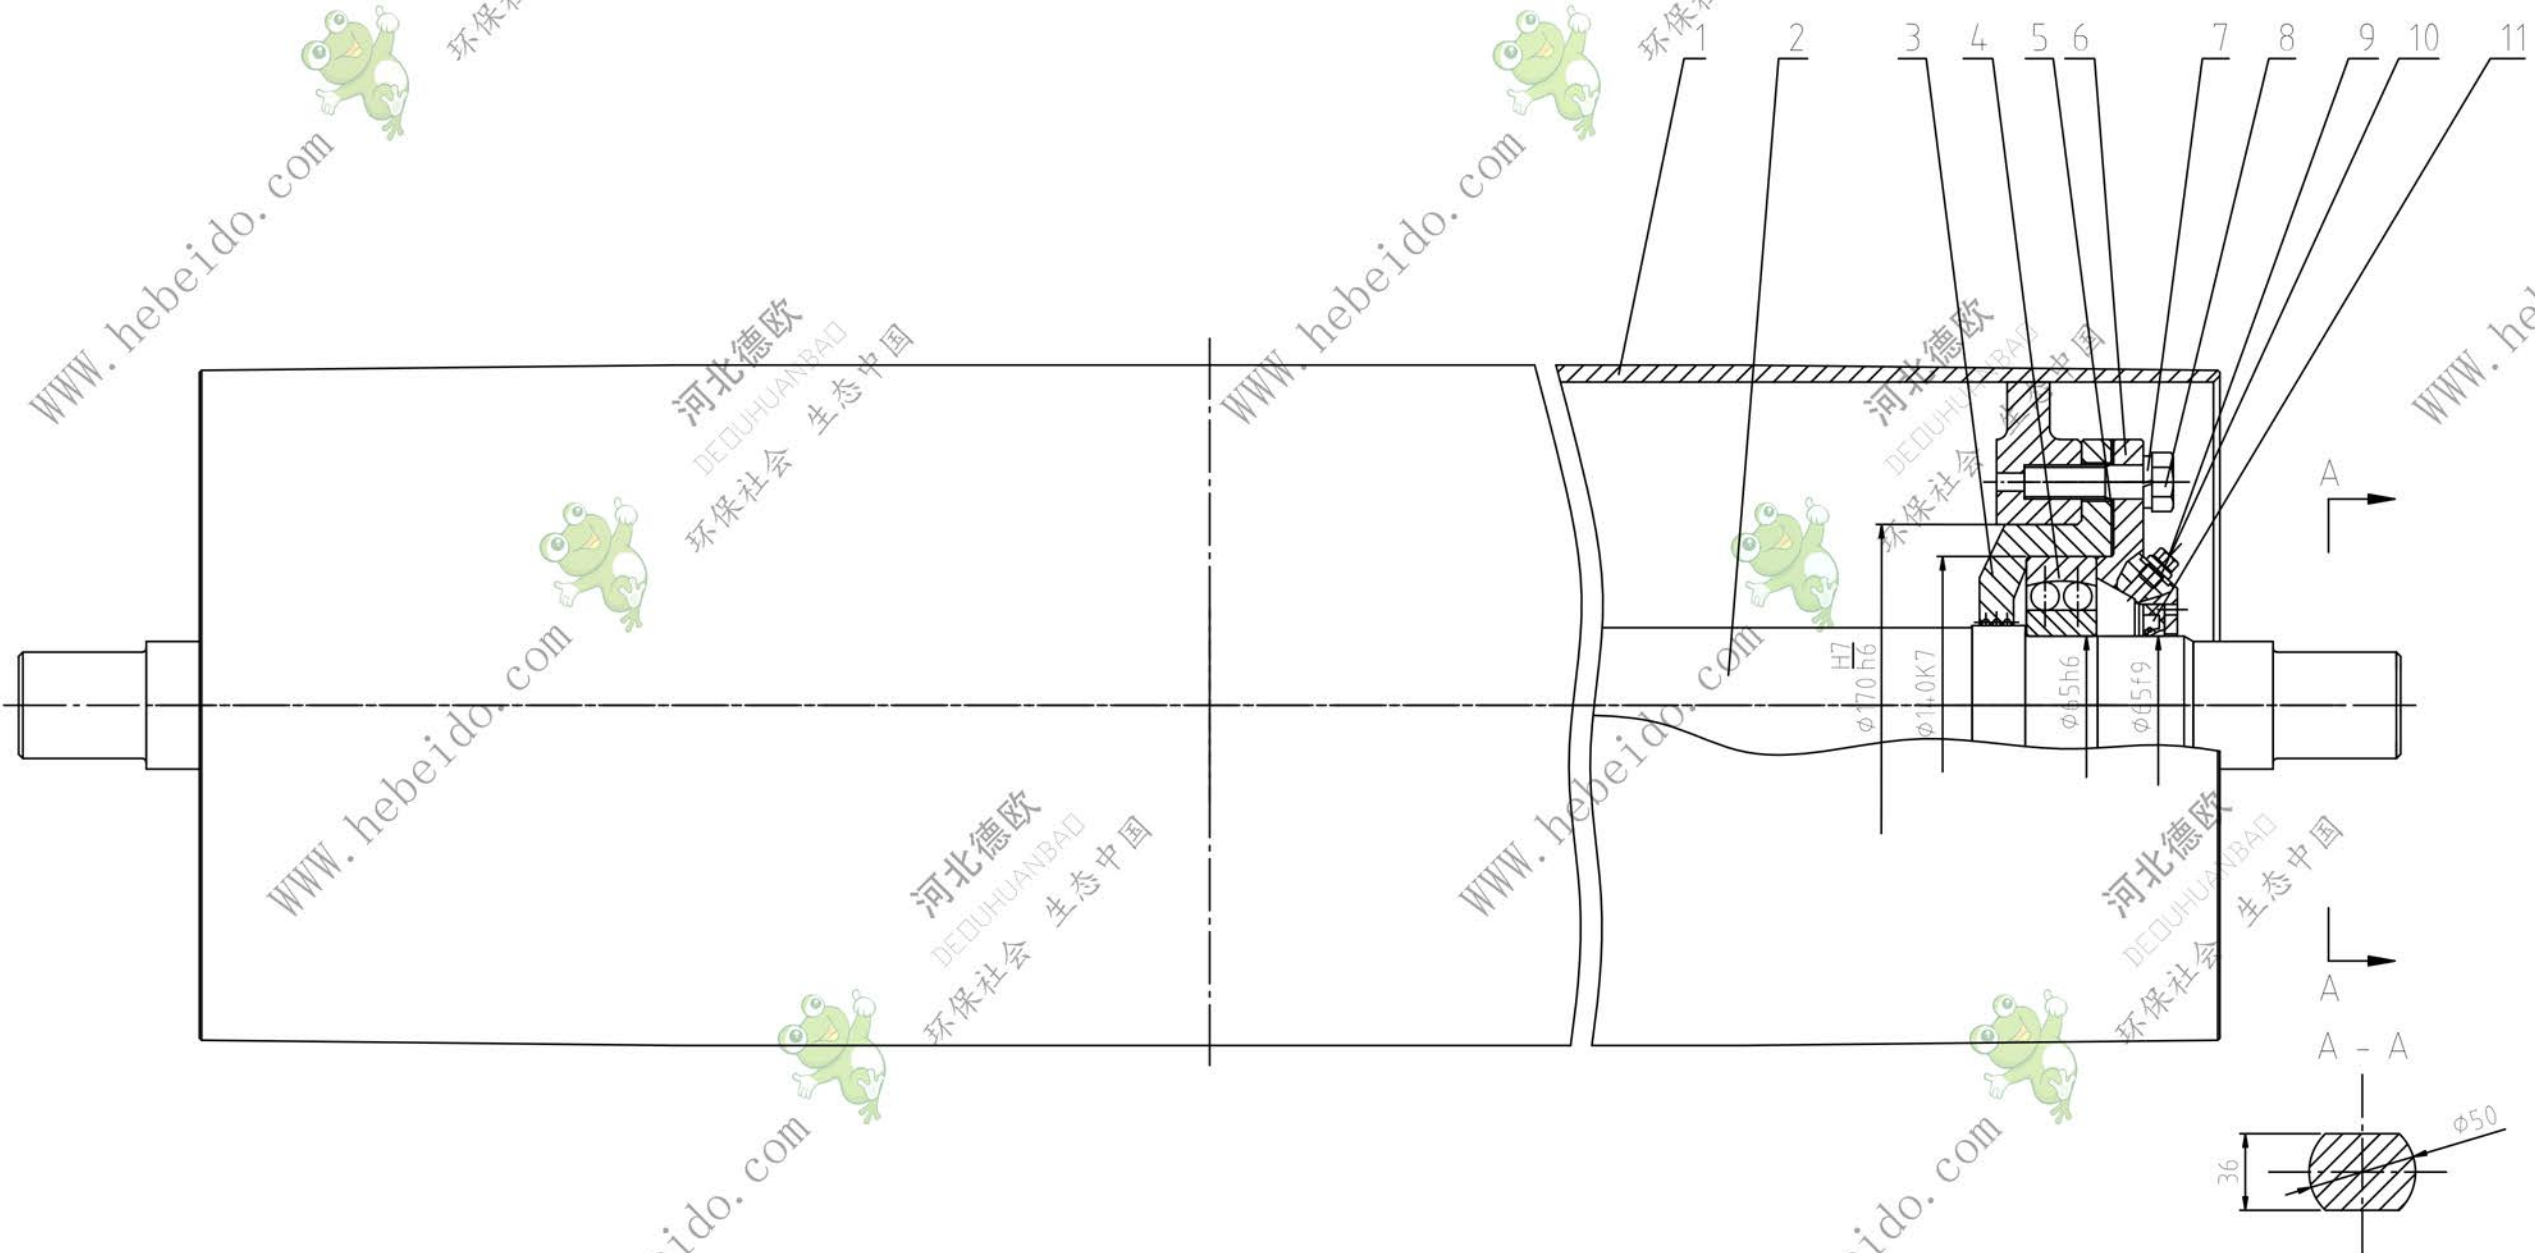

技术要求

- 1、装配时轴承内注III号钙基润滑油。
- 2、装配后，滚筒应转动灵活。

11	GB9877.1-88	油封	B65×95×10	2		0.04	0.08	
10	本图	纸垫	φ18×φ10×1	2	石棉纸板	0.0004		
9		螺塞	M10×1	2	Q235-A	0.03	0.06	
8	GB5780-86	螺栓	M16×60	8		0.122	0.98	
7	GB93-87	垫圈	16	8		0.008	0.06	
6	SDA0303-2	轴承盖		2	HT200	5.2	10.40	
5	本图	纸垫	φ140×φ250×1	2	石棉纸板	0.03	0.06	
4	GB281-84	轴承	1313	2		2.5	5.00	
3	SDA0303-1	轴承座		2	HT200	5.9	11.80	
2	SDA0303-3	轴		1	45	38	38.00	
1	SDA03030	滚筒		1	组件	82.23	82.23	
序号代号		名称		数量	材料	单重	总重	备注
		磁盘号		CPH				
		SDA0303		改向滚筒				
标记		更改文件号		签字		日期		
设计	李廷通	描图						
制图	刘飞	标准化						
审核	李海斌	批准						
日期								
		共		张		第		张
		德政环保		环保社会 生态中国				